

# Sitko Flex

## Aurutõkkematerjali tihendusteip



### TOOTEKIRJELDUS


Põhjamaade enimmüüdud ja usaldusväärseim mitmeotstarbeline tihendusteip. Väga kindel ja painduv nakkuvus kõigi ehitusmaterjalidega. Võrtugevdusega konstruktsioon hoiab ära liigse venimise paigaldamise ajal. Sitko Flex on väga vastupidav kuumades ja külmates tingimustes. Ülihea vananemiskestus. Sitac/RISE ja Sintef-sertifikaadid. Kasutusaeg vähemalt 50 a. Sitko tootepere ei sisalda inimestele ega keskkonnale kahjulikke aineid. Toode on emissioonivaba. Valmistamisel järgitakse toote ja toodangu kvaliteeditagamist.

### KASUTUSKOHAD

Eriti sobilik aurutõkketihenduse ülekattete, liitekohtade ja läbiviikude õhukindlaks ühendamiseks ja tihendamiseks. Heakskiit ka tuulevarju liitekohtade tihendamiseks. Tihendusteibi kasutamine ei välista mehaanilise kinnituse vajadust. Kasutatakse laialdaselt püsitihtendina eri ehitusetappidel.

### TOOTE EELISED

- Paigaldatav aasta läbi
- Kindel nakkuvus
- Vastupidav kuumades ja külmates tingimustes
- Ülihea vananemiskindlus
- Eluiga vähemalt 50 aastat / ehitise eluea pikkus
- Kiiresti ja hõlpsalt paigaldatav
- Töökindlus paljudes kasutuskohtades
- Mitu eri laiust
- Aurutõkketihendamiseks
- Tuuletõkke tihendamiseks
- Ühildub levinud ehitusmaterjalidega
- Spetsiaalne kaheosaline liimpinna kaitse hõlbustab paigaldust (DR-versioon)

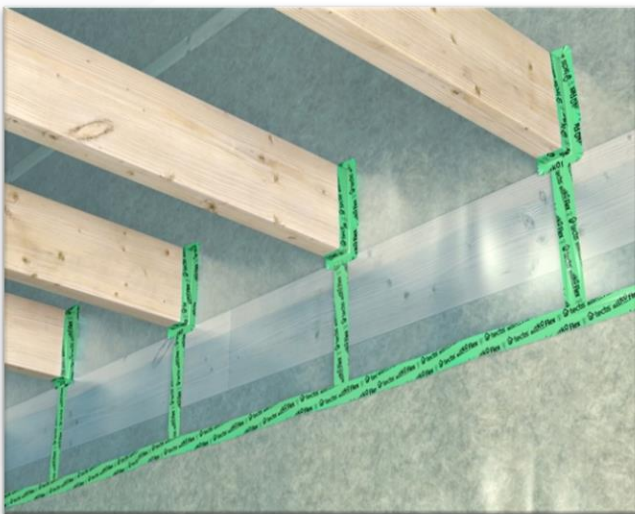

## MÕÕDUTABEL

Toote nr	Tootenimi	Mõõdud	Pakendi suurus	Kaal / karp
07523	Sitko Flex 50 mm	50 mm x 25 m	12 rulli / karp	7,0 kg
37545	Sitko Flex 60 mm	60 mm x 25 m	10 rulli / karp	6,9 kg
37524	Sitko Flex 75 mm	75 mm x 25 m	8 rulli / karp	7,5 kg
07502	Sitko Flex 100 mm	100 mm x 25 m	6 rulli / karp	6,9 kg
02422	Sitko Flex 200 mm	200 mm x 25 m	2 rulli / karp	4,8 kg
37528	Sitko Flex DR 12/38 = 50 mm	50 mm x 25 m	12 rulli / karp	6,5 kg
07530	Sitko Flex DR 30/30 = 60 mm	60 mm x 25 m	10 rulli / karp	6,8 kg
37529	Sitko Flex DR 20/40 = 60 mm	60 mm x 25 m	10 rulli / karp	6,6 kg
37523	Sitko Flex DR 75/75 = 150 mm	150 mm x 25 m	4 rulli / karp	6,8 kg

DR = teibil on kaheosaline liimpinna kaitsekile

## TEHNILISED ANDMED

Omadused	Liigitus
Pinnamaterjal	Polüetüleenkile
Koostis	Elastne
Värv	Roheline
Liim	Polüakrüülliim
Alusriba	UV-stabiliseerimisega polüetüleenkile
Kaal	490 g/m <sup>2</sup>
Tõmbetugevus	≥ 50 N / 25 mm
Katkevenivus	130 %
Temperatuuri kestvus	-40 °C - +80 °C
Nakkuvus	30,0 N / 25 mm
Ühilduvus ehit.materjalidega	Ühilduv
Sertifikaat	P-märk nr SC1387-11 (50 aastat)
Ladustamine	Kuivas ja jahedas kohas
Lao temperatuur	+ 20 °C
* UV-kindlus	6 k kaitsmata kujul
* Ilmastikukindlus	6 k kaitsmata kujul
** Paigaldustemperatuur	-10 °C (soovitus +5 °C - +35 °C )

\* Eeldatavalt talub toode ultraviolettkiirgust ja ka tavalist ilmastikku kuni 6 kuud, eeldusel, et toodet käsitletakse ja paigaldatakse vastavalt paigaldusjuhistelet.

\*\* Sitko Flex teipi võib talvetingimustes paigaldada -10 °C kraadi juures. Sellisel juhul tuleb enne paigaldamist pöörata erilist tähelepanu nakkepindadele ja teibi hoiukohale. Nakkepinnad peavad olema jää-, udu- ja niiskusevabad. Teipi tuleb hoida soojas temperatuuril + 20 °C. Parima tulemuse ja nakkuvuse tagamiseks tuleb kõik nakkepinnad kruntida Sitko Primeriga.